


Согласовано

Изм. № подл. 35102


Подп. и дата 27.08.2019

Взам. инв. №


Фрагмент 1  
эстакады тип №1 (6м)

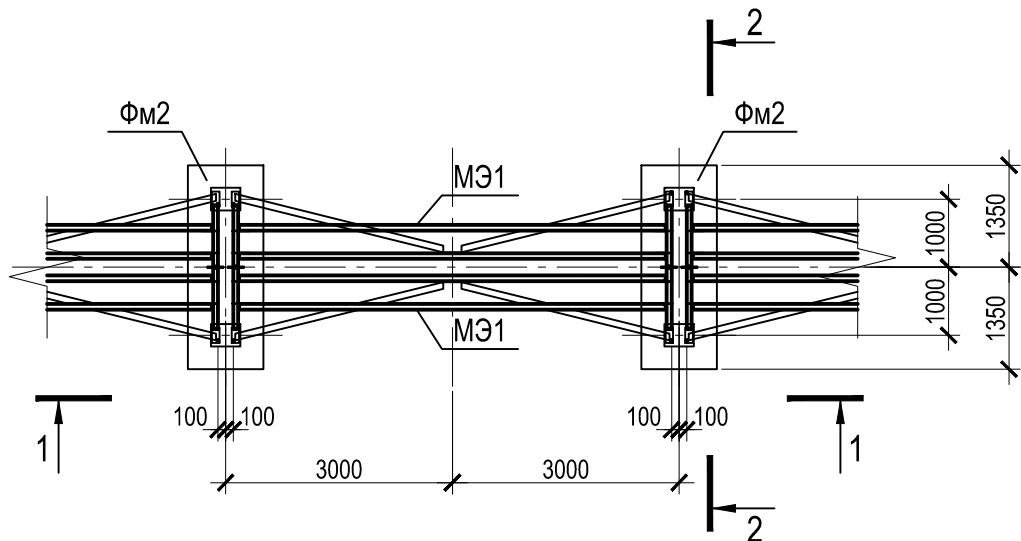


1-1

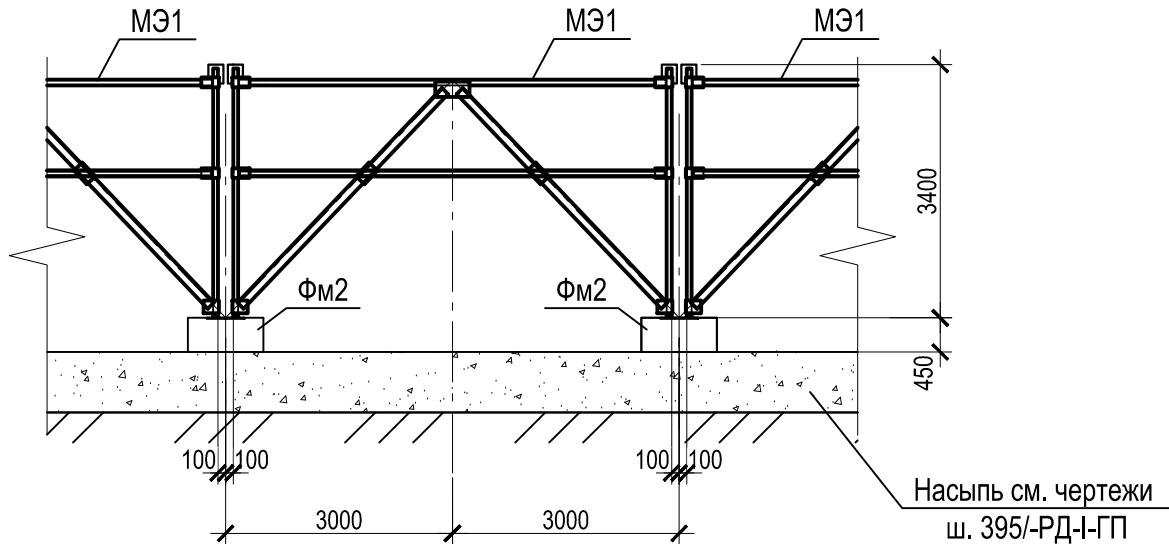


1

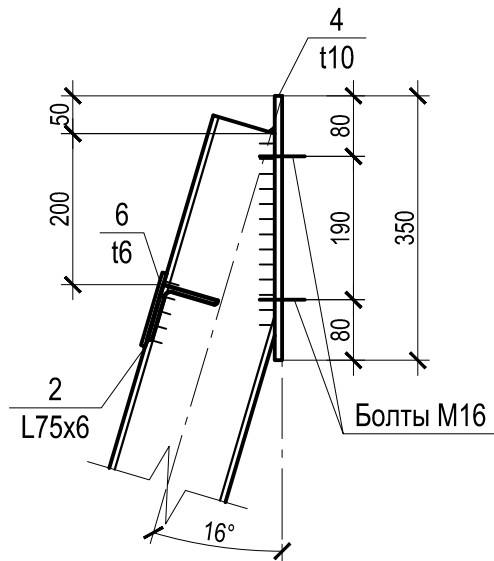


2

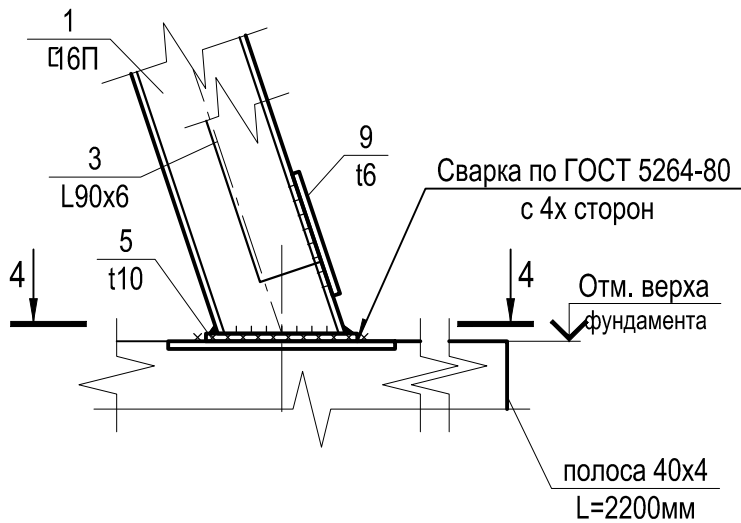


4-4

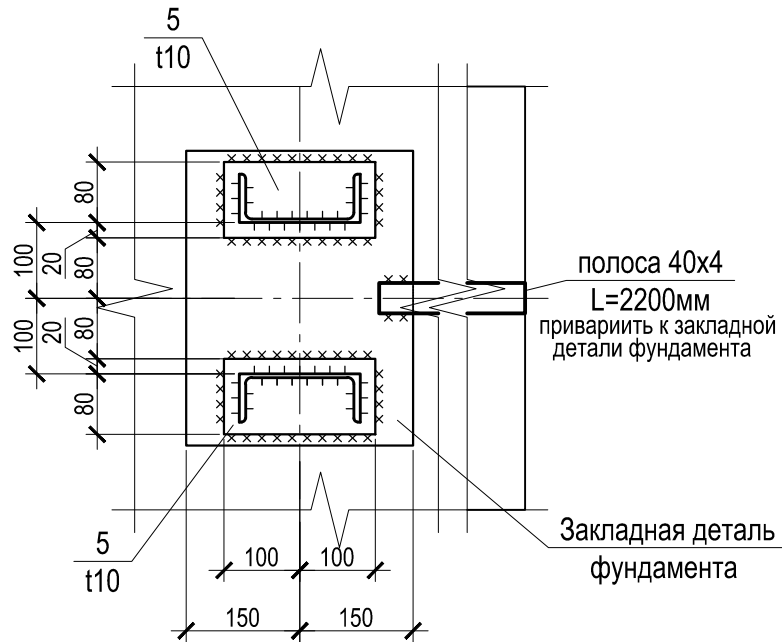


2-2

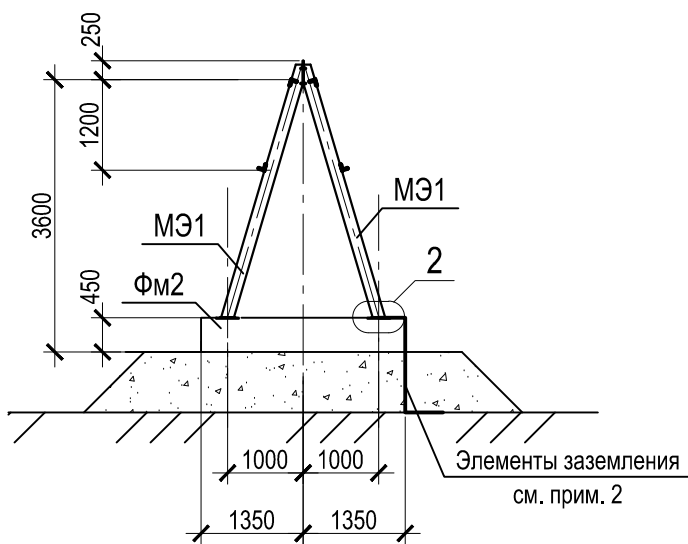

3-3

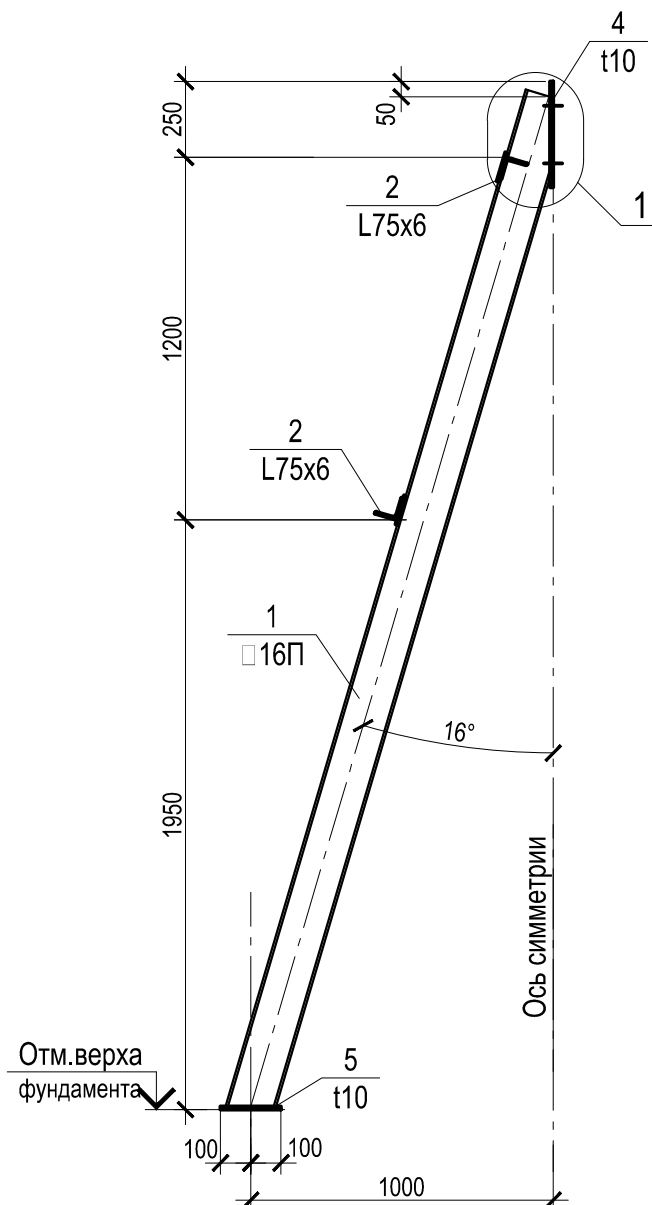



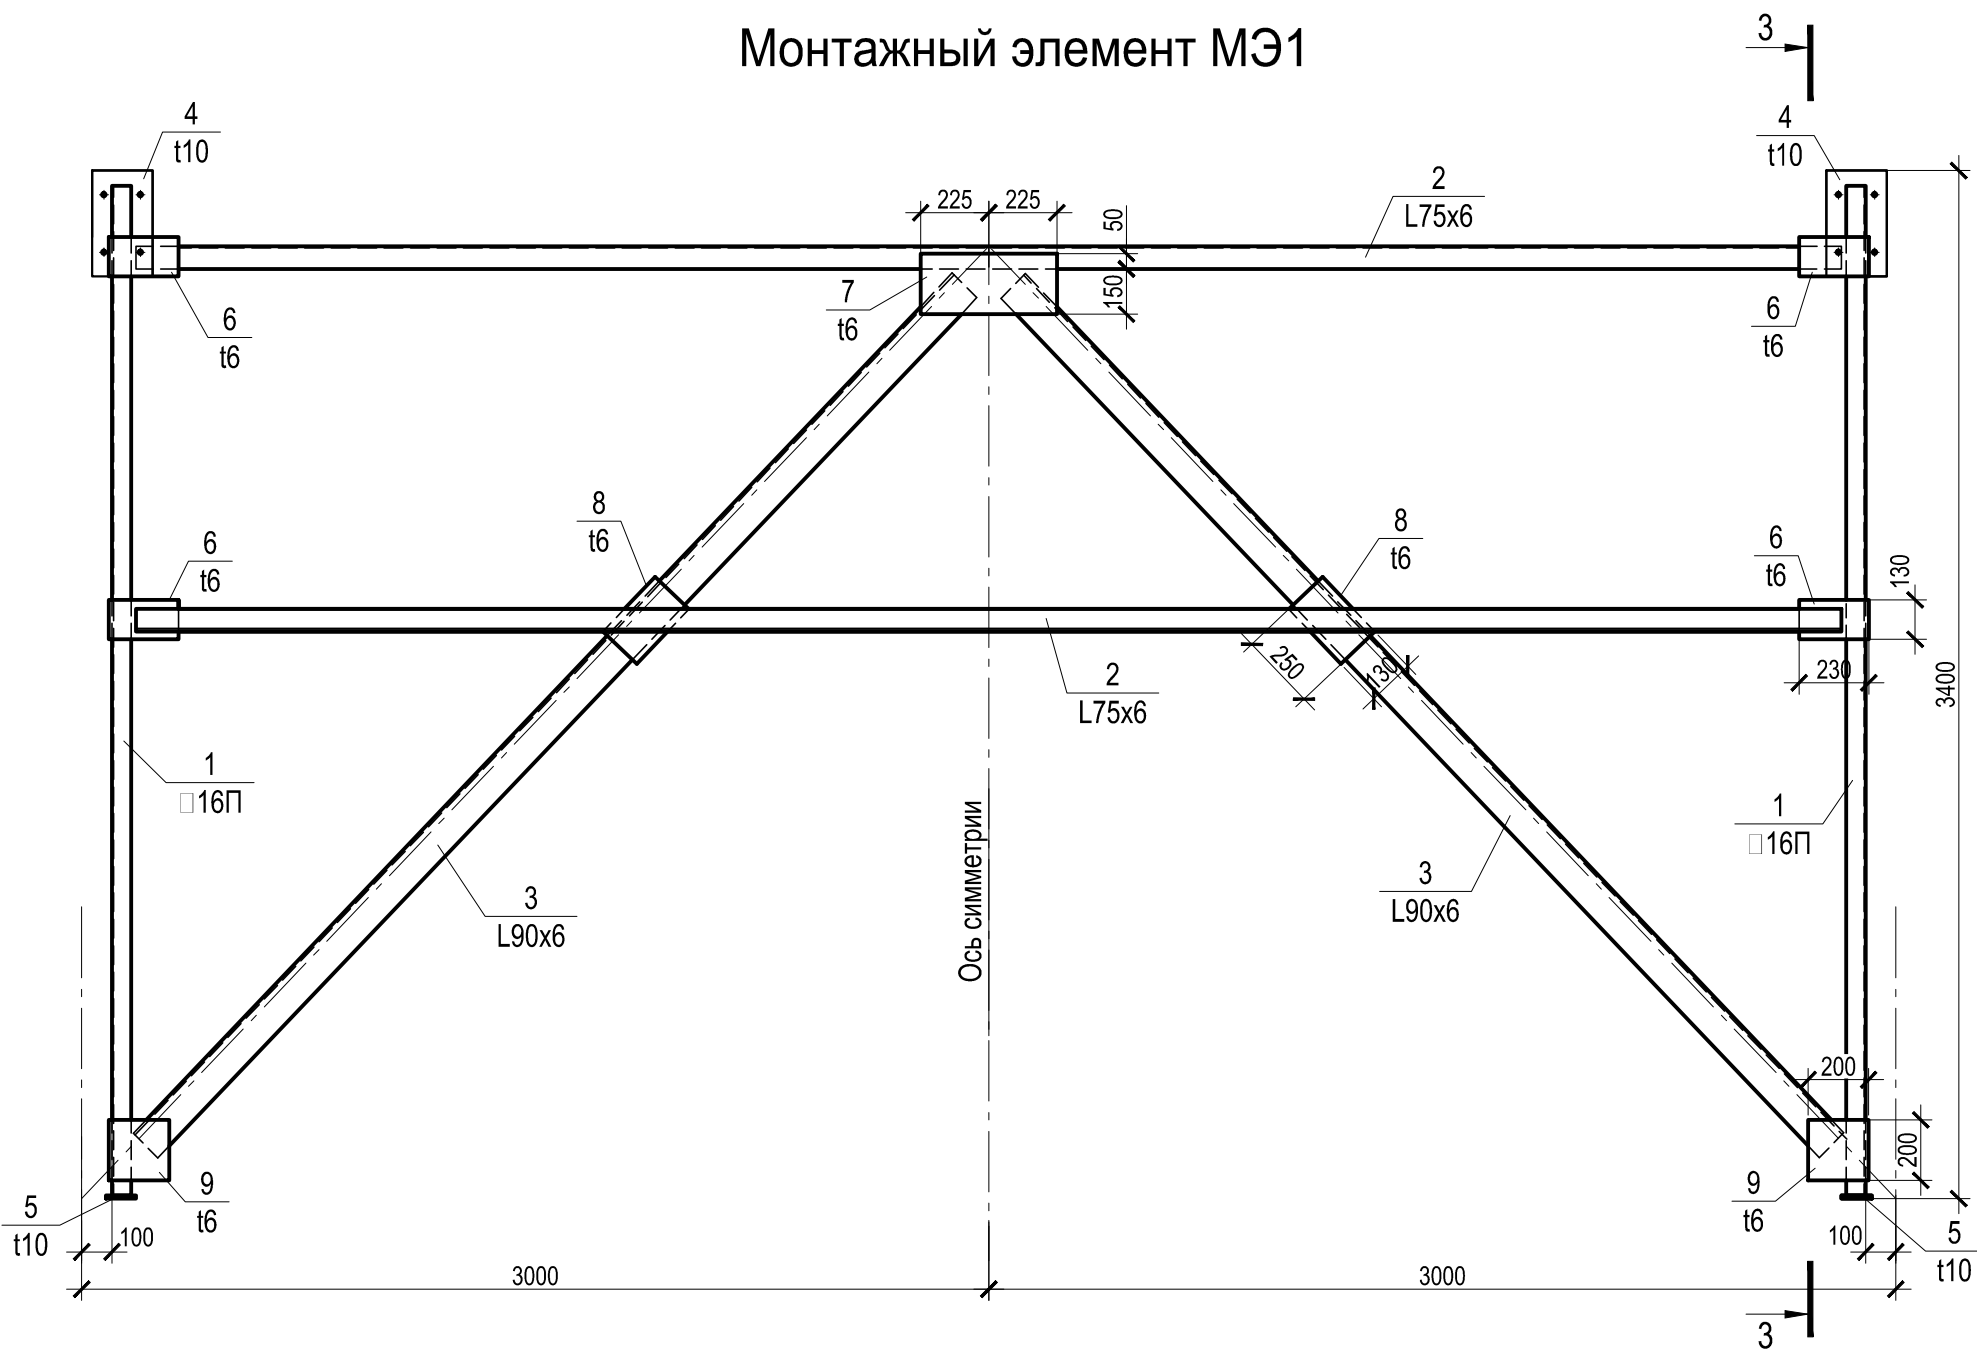


Монтажный элемент МЭ1



Спецификация монтажного элемента МЭ1  
эстакады тип №1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Прим.
Монтажный элемент МЭ1					
1		Швеллер 16П, ГОСТ 8240-97, С345, ГОСТ 27772-2015, L=3500	2	49.7	
2		Уголок L75x6, ГОСТ 8509-93, С345, ГОСТ 27772-2015, L=5640	2	39	
3		Уголок L90x6, ГОСТ 8509-93, С345, ГОСТ 27772-2015, L=3920	2	32.7	
4		Лист 110x200, ГОСТ 19903-2015, С345, ГОСТ 27772-2015, L=350	2	5.5	
5		Лист 110x100, ГОСТ 19903-2015, С345, ГОСТ 27772-2015, L=200	2	1.6	
6		Лист 16x130, ГОСТ 19903-2015, С345, ГОСТ 27772-2015, L=230	4	1.4	
7		Лист 16x200, ГОСТ 19903-2015, С345, ГОСТ 27772-2015, L=450	1	4.3	
8		Лист 16x130, ГОСТ 19903-2015, С345, ГОСТ 27772-2015, L=250	2	1.6	
9		Лист 16x200, ГОСТ 19903-2015, С345, ГОСТ 27772-2015, L=200	2	1.9	
Всего расход на МЭ1:				274	
ГОСТ Р ИСО 4014-2013		Болт М16-6gx60.58 (S24)	4	0.129	
ГОСТ 6402-70 Н		Шайба М16	4	0.006	
ГОСТ 5915-70		Гайка М16-6Н.5 (S24)	4	0.04	
ГОСТ 8968-75		Контргайка 17	4	0.04	

1. Общие указания смотреть на листе 1.  
2. Заземление (по узлу 2) выполнить на всех фундаментах трассы на глубину не менее 1 м (Фм1, Фм2, Фм2-1, Фм3). Расход материалов на элементы заземления учтены в спецификации на листе 2.  
3. Сварку выполнять электродами Э42А для стали С255, Э50А для марки стали С345 по ГОСТ 9467-75 в соответствии с ГОСТ 5264-80. Катеты сварных швов принимать по минимальной толщине свариваемых элементов.  
4. Сварку элементов выполнять со всех сторон.

						395/1-РД-I-КЖ1				
1	-	Зам	155-19		09.19	Реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.	Коржова				08.19	1 этап реконструкции. Общеплощадочные сети. Эстакады		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Рязанова				08.19			Р	4	
Нач. отд.	Шемелева				08.19					
Н.контроль	Кустря				08.19	Фрагмент 1. Монтажный элемент МЭ1		