


Схема расположения барьерного ограждения


- 1 участок – ПК59+30.31–ПК62+54.31 (слева и справа)
- 2 участок – ПК63+64.33–ПК65+74.33 (слева)
- 3 участок – ПК63+64.33–ПК65+44.33 (справа)
- 4 участок – ПК65+44.33–ПК0+40.34* (справа)
- 5 участок – ПК0+40.34*–ПК66+23.01 (слева)
- 6 участок – ПК66+23.01–ПК66+35.01 (справа)
- 7 участок – ПК65+74.33–ПК67+24.33 (слева)
- 8 участок – ПК0+00 – ПК0+64(связь ?1) справа

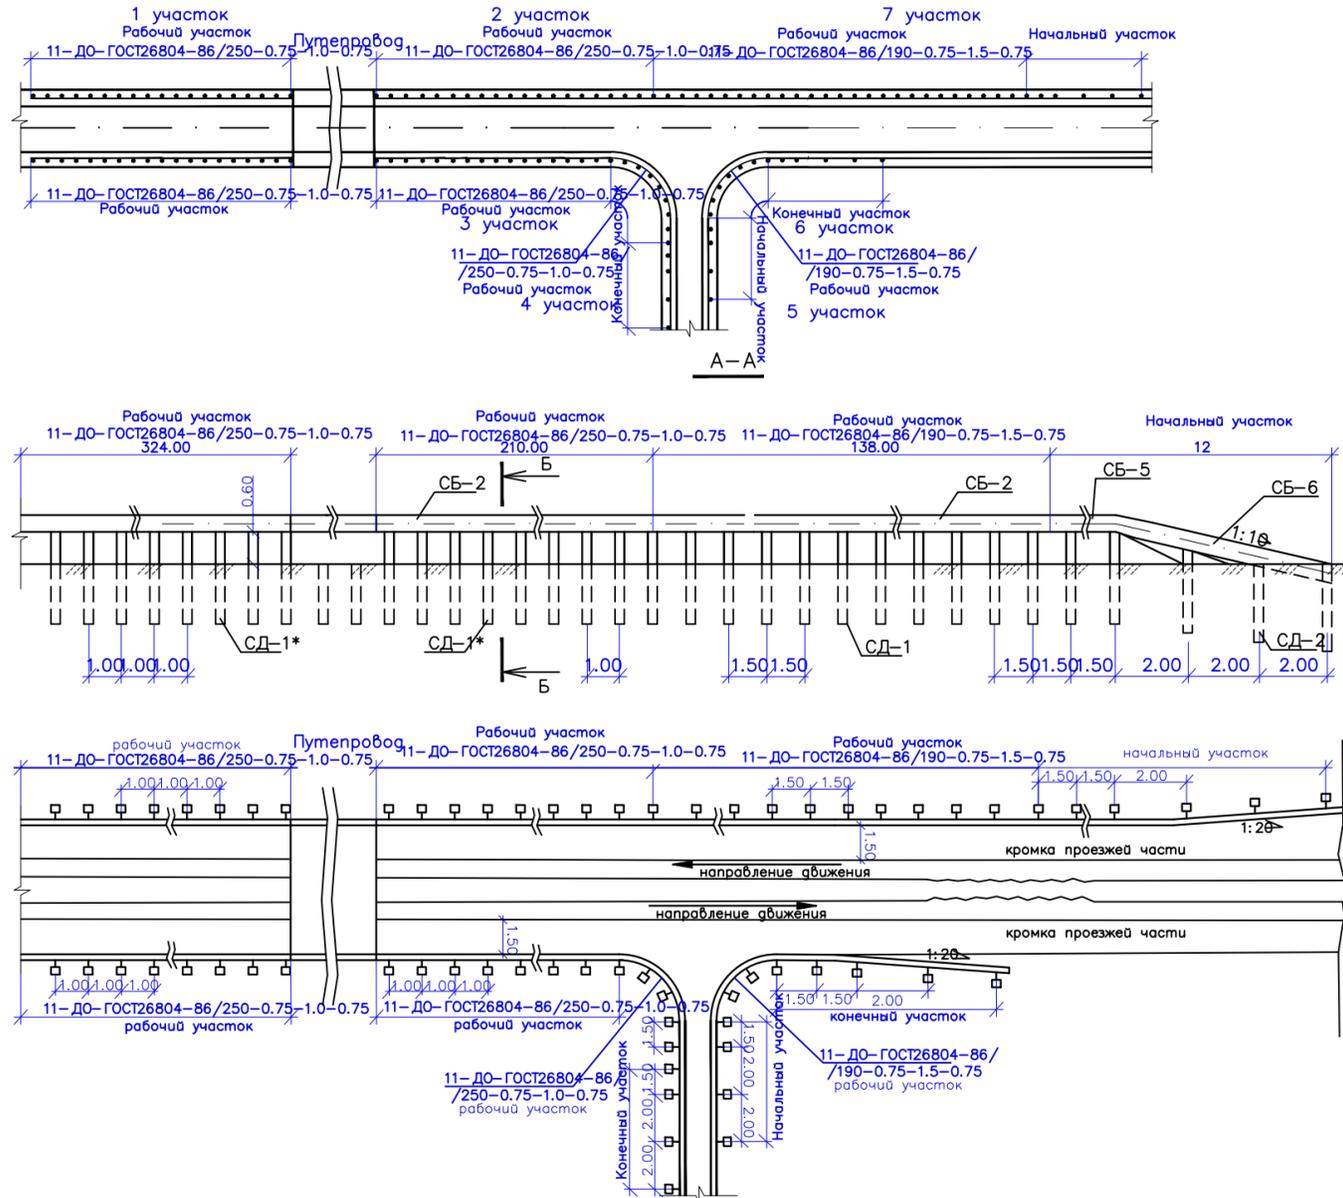

Спецификация элементов на ограждение


Наименование	Ед. изм.	Количество							
		1 участок	2 участок	3 участок	4 участок	5 участок	6 участок	7 участок	8 участок
Рабочий участок									
1. Секция балки СБ-2	шт/м	108/648/9.92	35/210/3.15	30/180/2.70	8/48/0.73	5/30/0.45		23/138/2.12	8/48/0.73
2. Стойка СД-1	шт/м	648/12.96	210/4.20	180/3.6	32/0.56	20/0.35		92/1.61	48/0.96
3. Консоль жесткая КЖ	шт/м	648/2.00	210/0.65	180/0.56	32/0.10	20/0.06		92/0.27	48/0.15
Начальный и конечный участок									
1. Секция балки СБ-5	шт/м				1/6/0.093	1/6/0.093	1/6/0.093	1/6/0.093	2/12/0.186
2. Секция балки СБ-6	шт/м				1/6/0.093	1/6/0.093	1/6/0.093	1/6/0.093	2/12/0.186
3. Стойка СД-2	шт/м				8/0.166	8/0.166	8/0.166	8/0.166	16/0.332
4. Связь диагональная СД	шт/м				8/0.018	8/0.018	8/0.018	8/0.018	16/0.036
5. Консоль жесткая КЖ	шт/м				8/0.026	8/0.026	8/0.026	8/0.026	16/0.052

Схема установки барьерного ограждения

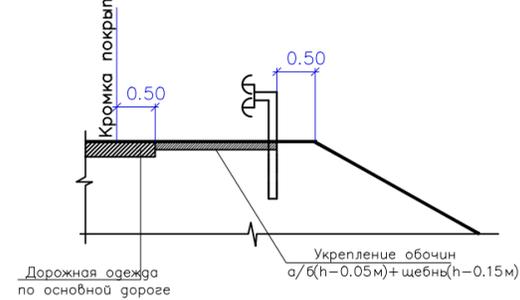

Экспликация к разрезу Б-Б

Поз	Наименование	Кол
1	Секция балки СБ-1	1
2	Стойка СД-1*	1
3	Консоль жесткая КЖ	1
4	Элемент светоотражающий ЭС-11	1
5	Болт М 16 45,58	9
6	Гайка М 16-6Н5	9
7	Болт М 10 1,25-8Вг 30,58	1
8	Гайка М 10-6Н5	1



Примечание: Стойки СД – 1* изготавливаются из швеллера ? 14

1484 – АДЛ					
Строительство мостового перехода через р.Надым на км 991 а					
участок Старый Надым–Надым, км 982 – км 1000					
Изм.	Кол	Лист	№ док	Подпис	Дата
Разработал	Иссл?	в			09.10
Проверил	Конвалов				09.10
ГИП	Угриновская				09.10
				Стация	Лист
				РД	24
				Листов	
				ООО "УралСтройТехнол	
				ООО "Мостострой – 1	
				НПИЦ	