




Схема расположения
одностороннего барьерного ограждения

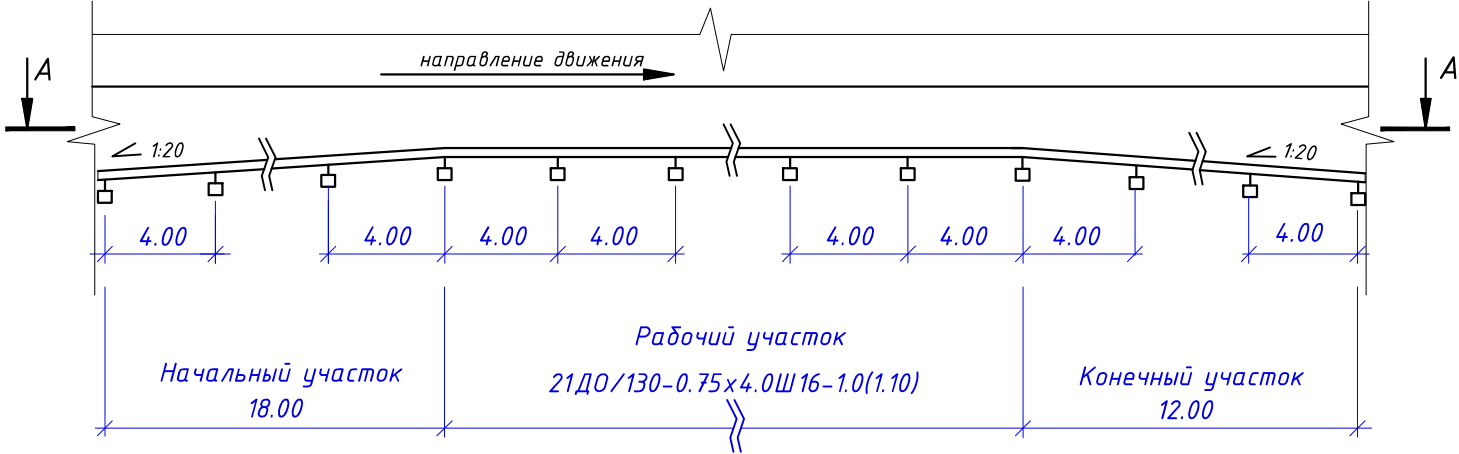

А-А

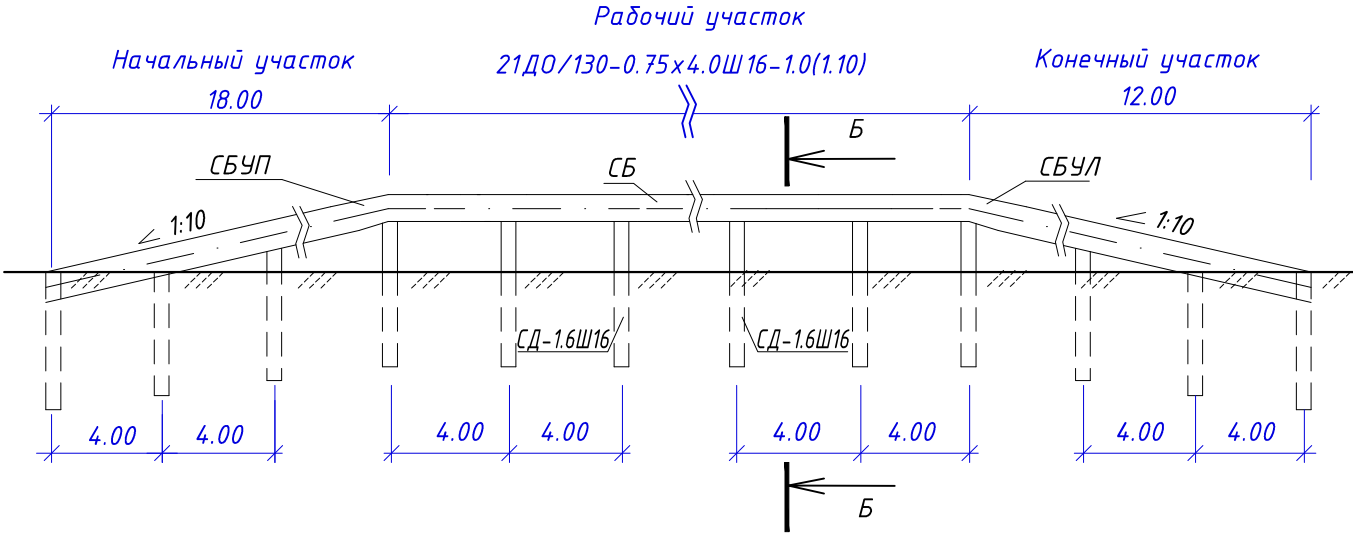

Конструкция одностороннего барьерного ограждения

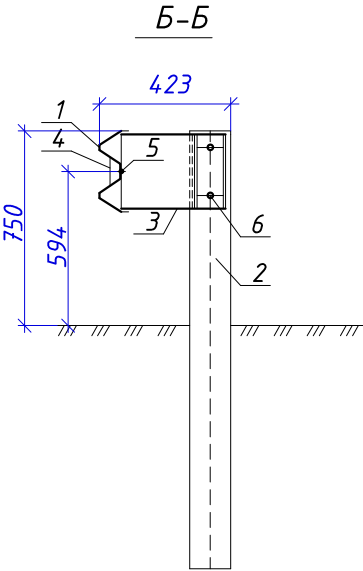

Экспликация к разрезу Б-Б


Поз.	Наименование
1	Секция балки СБ (толщина-3мм)
2	Стойка дорожная СД-1.6Ш16
3	Консоль-амортизатор КН
4	Элемент светоотражающий ЭС
5	Болт М16х45 ГОСТ 7802. Гайка М16 ГОСТ ISO 4032. Шайба 20 ГОСТ 11371
6	Винт М16х30 ГОСТ Р ИСО 4017. Гайка М16 ГОСТ ISO 4032. Шайба 16 ГОСТ 11371

Примечания
1 Конструкция барьерного ограждения соответствует ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ 33128-2014;
2 Маркировка ограждения, рабочая ширина и динамический прогиб приняты по СТО 05765820-007-2017
"Ограждения дорожные удерживающие боковые барьерного типа для автомобилей;
3 Вес 1 пог. метра принятого ограждения составляет: У1(130)-19.10кг.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. №подл.					

01672000034210086830001-ТКРЗ.ГЧ2					
Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата
Разраб.	Квет				04.23
Проверил	Сивков				04.23
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.					
Стадия					
Лист					
Листов					
П					
1					
Схема расположения и конструкция одностороннего барьерного ограждения У1					
ООО НПФ "Дорцентр"					
Н.контр.	Вишнякова				04.23
ГИП	Кашпор				04.23

Конструкция ограждения дорожной группы

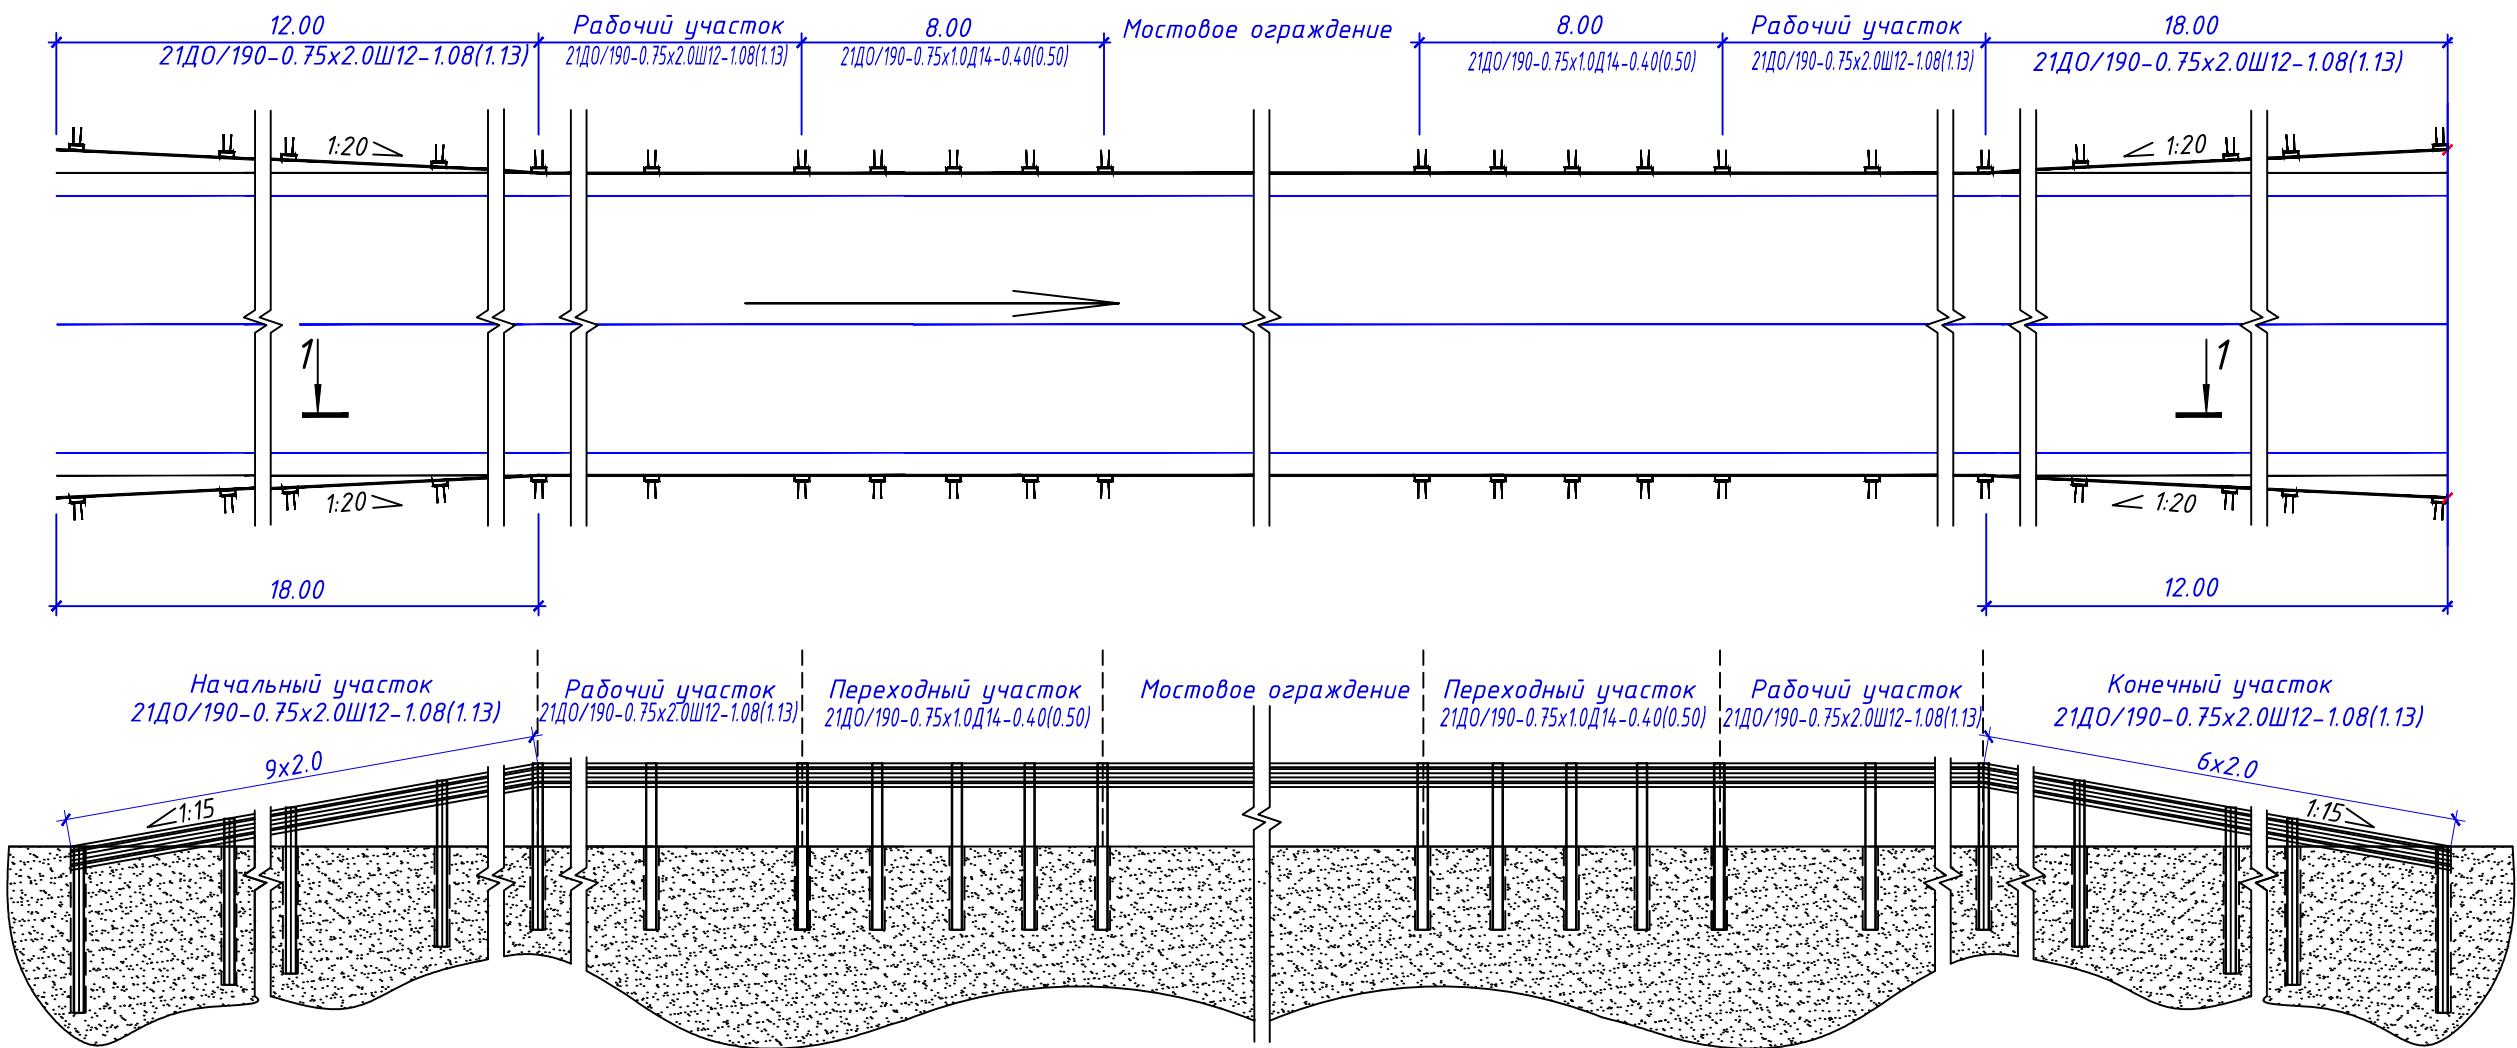


Спецификация элементов барьерного ограждения дорожной группы шаг стоек 1 м

Поз.	Наименование
1	Стойка СД-1.6Д14
2	Секция балки СБ
3	Консоль-амортизатор КН
4	Элемент светоотражающий ЭС
5	Болт М16х45 ГОСТ 7802. Гайка М16 ГОСТ ISO 4032. Шайба 20 ГОСТ 11371
6	Винт М16х30 ГОСТ Р ИСО 4017. Гайка М16 ГОСТ ISO 4032. Шайба 16 ГОСТ 11371

Спецификация элементов барьерного ограждения дорожной группы шаг стоек 2 м

Поз.	Наименование
1	Стойка СД-1.6Ш12
2	Секция балки СБ
3	Консоль-амортизатор КН
4	Элемент светоотражающий ЭС
5	Болт М16х45 ГОСТ 7802. Гайка М16 ГОСТ ISO 4032. Шайба 20 ГОСТ 11371
6	Винт М16х30 ГОСТ Р ИСО 4017. Гайка М16 ГОСТ ISO 4032. Шайба 16 ГОСТ 11371

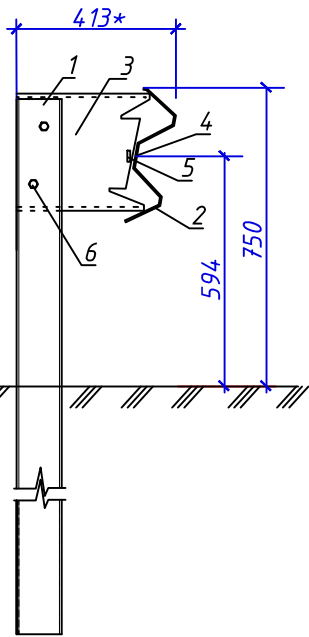

* для шага стоек 2 м - 403

Примечания
1 Конструкция барьерного ограждения соответствует ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ 33128-2014;
2 Маркировка ограждения, рабочая ширина и динамический прогиб приняты по СТО 05765820-007-2017
"Ограждения дорожные удерживающие доковые барьерного типа для автомобилей;
3 Вес 1 пог. метра принятого ограждения составляет: У2(190)-22.80кг (с шагом 2.00м), 43.10кг (с шагом 1.00м).

						01672000034210086830001-ТКРЗ.ГЧЗ			
						Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Квет			04.23		П		1
Проверил		Сивков			04.23	Схема расположения и конструкция одностороннего барьерного ограждения У2	ООО НПФ "Дорцентр"		
Н.контр.		Вишнякова			04.23				
ГИП		Кашпор			04.23				